SOINDUS
soluciones industriales

LAMINA PTFE MEFV DP1570

LAMINA PTFE MEFV DP1570

DATOS TECNICOS

Rango de temperatura : -210 ° C - + 260 ° C
max. presión : hasta 83 bar
Resistencia química : pH 0 -14
Recuperación : 30 A 40%

CARACTERISTICAS

Color : azul

Hecho de PTFE puro, lleno de vidrio hueco micro esferas. Debido a la estructura de la fibra orientada multidireccional de estas hojas de PTFE, los problemas normalmente asociados con PTFE, como flujo frío y la fluencia, se han eliminado en gran medida. Juntas de esas hojas se pueden utilizar en combinaciones de temperatura / presión considerablemente más altos que los materiales de PTFE convencionales.

VENTAJAS

- Excelente capacidad de adaptación.
- De alta compresibilidad.
- Muy buena resistencia química
- Recuperación pendiente
- Baja fluencia en caliente durante el servicio.
- Excelente capacidad de sellado - reducido drásticamente el flujo frío y arrastre
- Alta resistencia mecánica
- Fácil de manejar
- Baja presión de montaje
- Permite una rápida instalación en tuberías y tubos.

TAMAÑO


1000 * 1000mm; 1200 * 1200mm; 1500 * 1500mm; T = 1.0, 1.5, 2.0 y 3.0 mm

*** Otros tamaños bajo pedido.**

APLICACIONES DE REFERENCIA

Adecuado para conexiones sensibles a la presión hechos de vidrio, cerámica, plástico, etc. Compensa irregularidades, rugosidad y/o daños en las áreas de sellado.

FDA

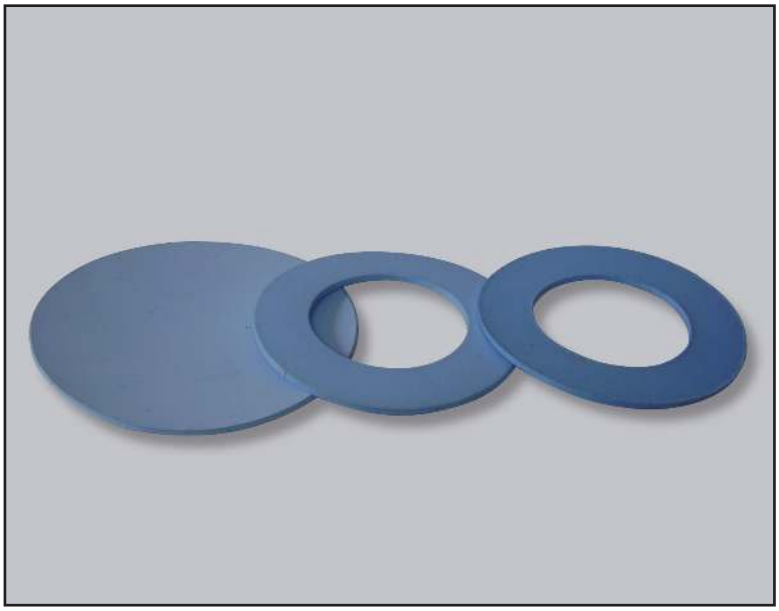

Commodity	DENPOO	Flexitallic®	Garloc®	Thermoseal/Klinger	Durabla	Gore	Latty
Expanded PTFE Sheet	**DP2400**		Gylon® 3540	soft - chem		GORE® GR Sheet 1200	LATTYflon 95
Modified PTFE Sheet	**DP1570**	Sigma® 500	Gylon® 3504	Top - Chem - 2003	Durlon® 9000 & 9000N		LATTYflon 94
	DP1580	Sigma® 533	Gylon® 3510	Top - Chem - 2006	Durlon® 9200W		
	DP1590	Sigma® 511	Gylon® 3500				

SOINDUS LTDA.
TELÉFONO: (56 - 2) 2567 9613
MAIL: ventas@soindus.cl
www.soindus.cl
DIRECCIÓN: Av. Parque Grecia Norte Nº 1203
Puente Alto - Santiago.

SOINDUS
soluciones industriales