SEGURIDAD INDUSTRIAL
MANTAS INGNIFUGAS

MANTA FIBRA VIDRIO

Tela tejida con fibra de vidrio, uso en cañerías, calderas, estanques, chimeneas, tubos de escape cierres de horno o tapas en general.

COMPONENTES:


Tela Base	:	Tela de fibra de Vidrio.
Apariencia	:	Color Blanco, fibroso, sin olor.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

Peso específico	:	0.63 gr/cm3
Temperatura de fusión	:	700 °C
Temperatura máxima de trabajo	:	550°C

Confección de mantas se realiza según requerimiento de cliente, puede incluir ojetillos, amarras y dimensiones que convenga la solicitud

Espesor Mantas	
Manta Fibra de Vidrio	1/16
Manta Fibra de Vidrio	1/8

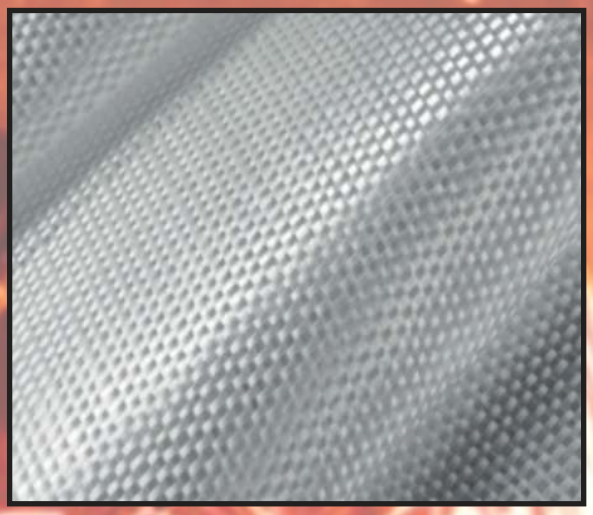

*Imágenes referenciales de algunos productos

SOINDUS LTDA.
TELÉFONO: (56 - 2) 2567 9613
MAIL: ventas@soindus.cl
www.soindus.cl
DIRECCIÓN: German Ebbinghauss 2969
Puente Alto, Santiago
Chile

SOINDUS
soluciones industriales