
SOINDUS
soluciones industriales



VELLUMOIDE TBA

VELLUMOIDE - FLEXOID

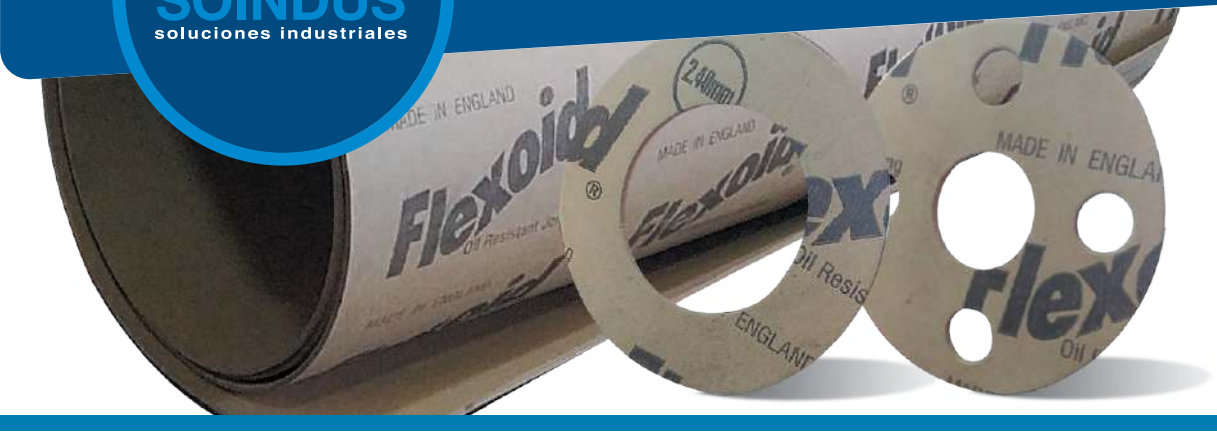

Producto compuesto de celulosa de un 55 a un 65%, lo que es una limitante para la temperatura. Se usa en motores de combustión de camiones, equipos mineros, forestales y equipos que mueven fluidos como; aceites, combustibles, etc., hasta una temperatura de no mas de 120º C. Fabricada en cinco medidas de 1/64 A 1/8", en rollos de 100 a 25 metros y la unidad de venta es por metro.

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD EMPAQUE
Vellumoide-0.4	*Vellumoide de 1/64" (0,4 mm.) En rollo de 100 mts. Rinde 300 grs. x metro*	*Metro*
Vellumoide-0.8	*Vellumoide de 1/32" (0,8 mm.) En rollo de 50 mts. Rinde 600 grs. x metro*	*Metro*
Vellumoide-1.5	*Vellumoide de 1/16" (1,6 mm.) En rollo de 25 mts. Rinde 1.300 grs. x metro*	*Metro*
Vellumoide-2.4	*Vellumoide de 1/32" (2,4 mm.) En rollo de 25 mts. Rinde 2.100 grs. x metro*	*Metro*
Vellumoide-3.2	*Vellumoide de 1/8" (3,2 mm.) En rollo de 25 mts. Rinde 2.400 grs. x metro*	*Metro*

Soindus Comercial Ltda.
Germán Ebbinghauss Nº 2969 Puente Alto - Santiago - Chile
Dr. Amador Neghme Nº 03639 Galpón 51 La Pintana - Santiago - Chile
(562) 2567 9613
ventas@soindus.cl
www.soindus.cl